

TANDEM 6500

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Liegeplätze | 1 Erwachsener |
| Sitzplätze | 5 Erwachsene |
| Whirlpool-/ Schwimmbereich | getrennt |
| Abmessungen | 595 x 220 x 163 cm |
| Gewicht (leer/befüllt) | 1.500 kg / 9.300 kg |
| Füllmenge (Whirlpool / Swim Spa) | 1.500 l / 6.300 l |
| Pumpen gesamt | 9 Pumpen |
| Gegenstrom | 3 Jets |
| Jets | 97 |
| Filtersystem | Serie |
| Zirkulationspumpe | Serie |
| Beleuchtung | 4x Unterwasser, 82x LED |
| Jetabdeckungen | Edelstahl |
| Kopfpolster | 3 |
| Heiz-System | 2x 3 kW |

HIGHLIGHTS

| | |
|-------------------------|-------|
| Röm. Fontänen | 8 |
| Aromatherapie | Serie |
| beleuchtete Haltestange | 1 |


OPTIONAL

| | |
|-----------------------|---------|
| Ozongenerator | 790 EUR |
| Abdeckhilfe EZ-Lifter | 389 EUR |

STROMANSCHLUSS

Es sind zwei getrennte Stromkreise erforderlich (400 V);
Zwei Leitungskabel (Kupfer) Adernquerschnitt: 2,5 mm Querschnitt bis Leitungslänge von 15m; 4,0 mm Querschnitt ab 15m bis 30m;
2 FI-Schutzschalter 4/20 A, 0,03 A, Auslösecharakteristik TRÄGE;
2x LSS - Automat 20 A; Anschluss durch staatl. geprüften Elektriker


SERVICE-SCHACHT

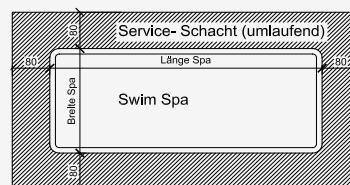


Musterskizze für umlaufenden Serviceschacht.
(Ein umlaufender Service-schacht von 80 cm Breite wird empfohlen.)




SCHALENFARBEN

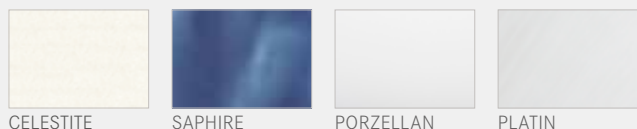

VERKLEIDUNGSFARBEN



ABDECKUNGSFARBEN



TANDEM 6500



Der Hydromassagebereich des Swim Spas Tandem mit einer ausgezeichneten ergonomischen Ausformung bietet Ihnen einen Liege- und fünf Sitzplätze.

Genießen Sie die hervorragende Massage, die Ihre verspannten Muskeln lockert und Ihnen unvergessliche Erholung garantiert.

Im Schwimmbereich sind Turbojets integriert, die einen regulierbaren Wasserstrom erzeugen.

